

WIEKÓW W TRAKCIE OCZYSZCZANIA

“ ”

antaryzowane geodezyjnie rzędne istniejącego
ia skorygować podczas wykonywania robót ziemnych.

zysąpieniem do prac naleŹy wykonać przekopy
a celem okreœlenia rzędnych przewodów DN600

tworzącej rury ułożyć drut wskaźnikowy,

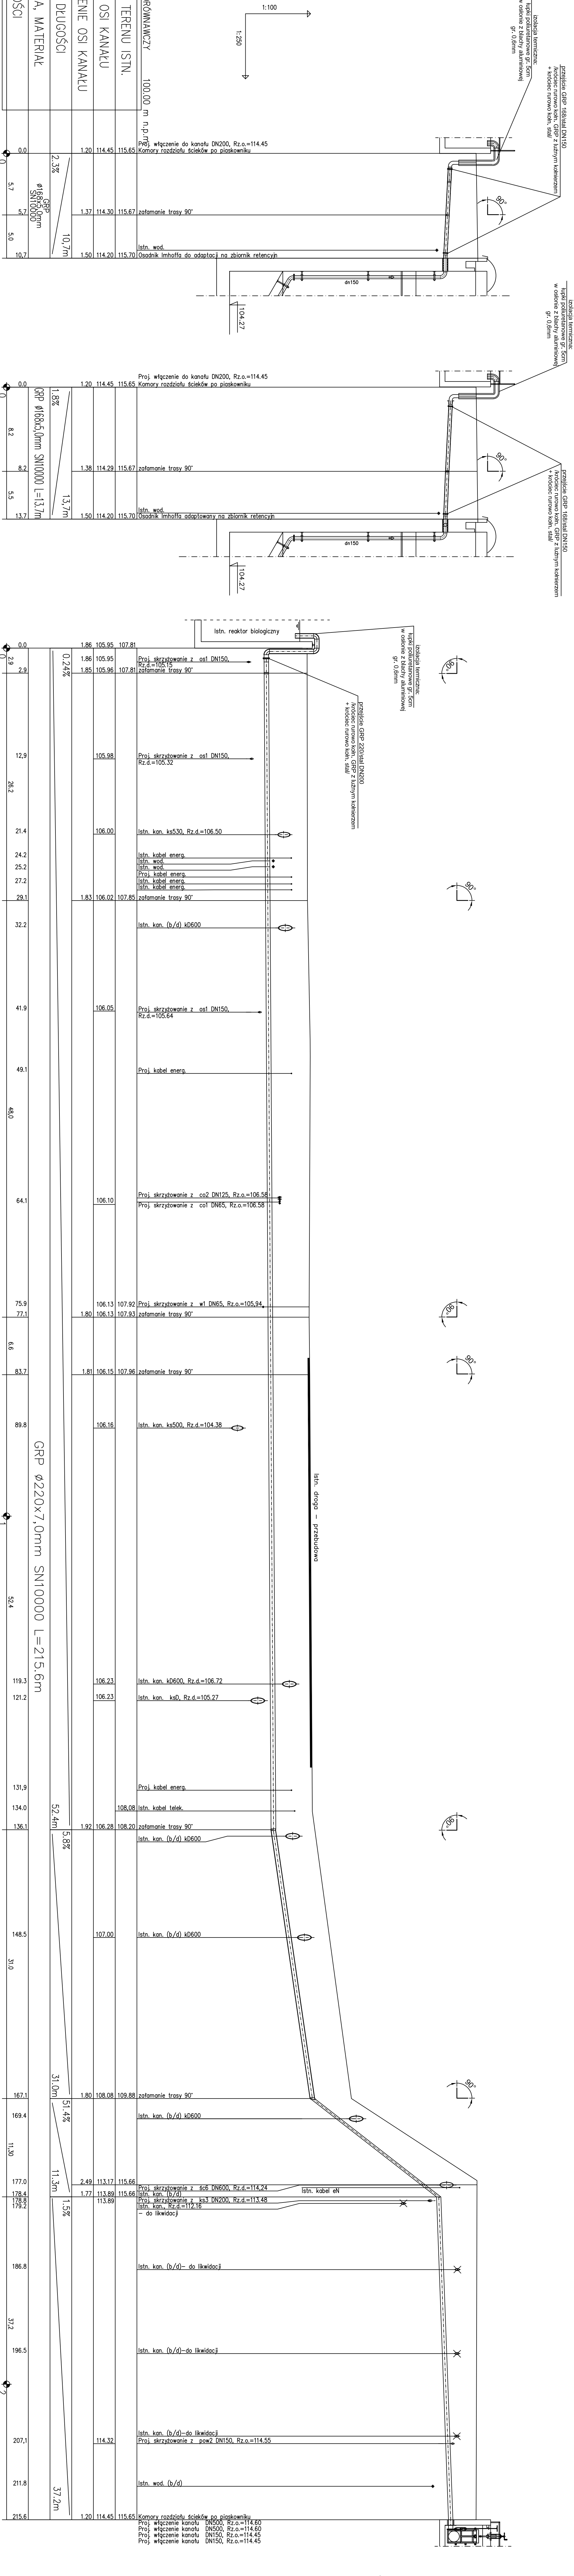
przewodem ułożyć taśmę wskaźnikową koloru
o z napisem rury ściekowe

15.

informacji dot. rzędnej przewodu/ rodzaju nawierzchni

NIE SKRZYŻOWAŃ:

acja ściekowa
 wszystkie
 uroty
 wod powietrza
 ąd ciepła

[illegible]